

EMPILS

Расцвет

ВЫБИРАЙ НАДЁЖНОЕ РЕШЕНИЕ!

Каталог продукции



СОДЕРЖАНИЕ

О БРЕНДЕ3

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Грунтовка ГФ-0215
Грунтовка быстросохнущая6

ГРУНТ-ЭМАЛИ ЗВ1

Грунт-эмаль по ржавчине Зв18
Грунт-эмаль по ржавчине Зв1 «БАЗА А»9
Грунт-эмаль по ржавчине Зв1
быстросохнущая матовая10

ЭМАЛИ И КРАСКИ

Эмаль ПФ-115 ГОСТ универсальная12
Эмаль ПФ-115 матовая13
Эмаль с молотковым эффектом14
Краска масляная МА-1515
Эмаль НЦ-13216
Эмаль ПФ-266 для пола17
Эмаль для пола быстросохнущая18
Эмаль для бетонных полов алкидно-уретановая.....19
Эмаль для бетонных полов акриловая20

ЛАКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

Лак для наружных работ22
Лак ПФ-283 для внутренней отделки23
Лак НЦ-21824

«РАСЦВЕТ» — ВЫБИРАЙ НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ!

Бренд лакокрасочных материалов «Расцвет» сочетает в себе профессионализм, передовые технологии и внимание к потребностям клиентов. Покрытия обеспечивают долговечную защиту и помогают реализовывать проекты любой сложности.



EMPILS

Расцвет

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Экономит расход финишного слоя,
продлевает срок службы покрытия.



ГРУНТОВКА ГФ-021

ПОВЕРХНОСТИ:



бетон



дерево



кирпич



металлические
конструкции

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ:



1-2

РАСХОД:

в один слой 70-170 г/м²

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:



кисть



валик



распылитель

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

24 часа (каждого слоя)

РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСПЫЛИТЕЛЯ:

добавить 5% уайт-спирита,
ксилола или сольвента

ХРАНЕНИЕ:

24 месяца

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:

белый

красно-
коричневый

серый

ФАСОВКА, КГ:

0,9

2,2

12

20

Предназначена для грунтования поверхностей из чёрных металлов, минеральных оснований и древесины, в том числе композитных материалов на древесной основе (фанера, ДСП, ДВП, OSB, МДФ). Возможно использование как под открытым небом для металлических конструкций и заборов, так и в помещении.



ГРУНТОВКА БЫСТРОСОХНУЩАЯ

ПОВЕРХНОСТИ:



бетон



дерево



кирпич



металлические
конструкции

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ:



1-2

РАСХОД:

в один слой 50-100 г/м² (в зависимости от цвета)

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:



кисть



валик



распылитель

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

30 минут (каждого слоя)

РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСПЫЛИТЕЛЯ:

добавить 5% ксилола или сольвента

ХРАНЕНИЕ:

24 месяца

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:

красно-
коричневый

серый

ФАСОВКА, КГ:

1

2,5

20

Быстросохнущая формула применяется для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и уменьшает расход лакокрасочного материала, предупреждает их отслаивание.

Расцвет

ГРУНТ-ЭМАЛЬ 3 В 1

Многофункциональный материал, объединяющий в себе свойства грунтовки, эмали и защитного покрытия от коррозии.



Сочетает свойства трёх продуктов — преобразователя ржавчины, грунтовки и эмали. Надёжно защищает металлоконструкции от коррозии и выполняет функции декоративного покрытия. Применяется для окрашивания металлических поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений — как чистых, так и ржавых или частично прокорродировавших, с остатками окислы и плотно держащейся ржавчины толщиной до 0,1 мм. Также подходит для окрашивания деревянных и минеральных поверхностей. Прогнозируемый защитный срок службы покрытия — до 6 лет.

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ «3 В 1»

ПОВЕРХНОСТИ:



металлические конструкции



заборы



перила



ворота



ставни

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ:



2-3

РАСХОД:

в один слой до 200 г/м²

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:



кисть



валик



распылитель

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

10 часов (до 3 степени)

РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСПЫЛИТЕЛЯ:

добавить 5% уайт-спирита или сольвента

ХРАНЕНИЕ:

24 месяца

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:


белый	светло-серый	серый	чёрный RAL 9005	тёмно-зелёный RAL 6005
жёлтый	голубой	синий	зелёный RAL 6029	вишнёвый RAL 3004
шоколадный RAL 8017	коричневый	серый графит RAL 7024		

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



глянцевая

ФАСОВКА, КГ:

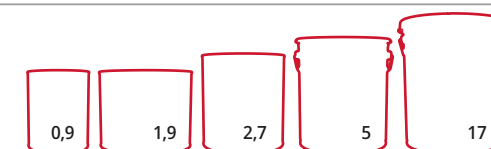



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ «3 В 1» БАЗА «А»

ПОВЕРХНОСТИ:	 металлические конструкции	 заборы	 перила	 ворота	 ставни
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ:	 2-3				
РАСХОД:	в один слой до 200 г/м ²				
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:	 кисть	 валик	 распылитель		
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:	10 часов (до 3 степени)				
РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСПЫЛИТЕЛЯ:	добавить 5% уайт-спирита или сольвента				
ХРАНЕНИЕ:	24 месяца				
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:					
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:	 глянцевая				
ФАСОВКА, КГ:					

«База А» колеруется в пастельные тона на специализированном оборудовании по каталогам RAL и NCS и т.д. или вручную совместимыми колеровочными пастами. «База А» также может самостоятельно использоваться в качестве белой грунт-эмали.



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ «3 В 1» БЫСТРОСОХНУЩАЯ

ПОВЕРХНОСТИ:	 металлические конструкции	 перила	 ворота	 беседки	 металлические светильники
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ:	 2				
РАСХОД:	в один слой от 80 до 100 г/м²				
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:	 кисть	 валик	 распылитель		
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:	30 минут (на отлип); 3 часа (до 3 степени)				
РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСПЫЛИТЕЛЯ:	добавить 5% ксилола				
ХРАНЕНИЕ:	24 месяца				
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:	белый серый тёмно-серый чёрный шоколадно-коричневый жёлтый синий вишнёвый зелёный				
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:	матовая				
ФАСОВКА, КГ:	0,9 2,7 5				

Применяется для окрашивания металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также расположенных внутри помещений. Образует глубокоматовое покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям и коррозии. Сочетает свойства антикоррозионного грунта и декоративной эмали, упрощая процесс окрашивания. Обладает хорошей адгезией к металлу.

Расцвет

ЭМАЛИ И КРАСКИ

Стойкий цвет и надежная защита поверхностей от негативных факторов окружающей среды.



Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений (оконные рамы, двери, ДСП, ДВП и т.д.). Защитный срок службы снаружи помещения: до 5 лет. Покрытие сохраняет целостность под воздействием атмосферных осадков. Удобная консистенция, легко наносится, образует гладкую ровную поверхность.

ЭМАЛЬ ПФ-115 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГОСТ 6465-2023

ПОВЕРХНОСТИ:



заборы



оконные
рамы



садовая
мебель



деревянные
фасады



двери

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ:



2

РАСХОД:

100-180 г/м² на один слой в зависимости от цвета эмали

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:



кисть



валик



распылитель

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

24 часа

РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСПЫЛИТЕЛЯ:

добавить 5% уайт-спирита или сольвента

ХРАНЕНИЕ:

24 месяца

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:

белый

слоновая
кость

бежевый

ярко-жёлтый

оранжевый

вишнёвый

коричневый

шоколадный

синий

голубой

салатовый

зелёный

тёмно-
зелёный

серый

чёрный

бирюзовый

красный

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



глянцевая

ФАСОВКА, КГ:





ЭМАЛЬ ПФ-115 МАТОВАЯ

Применяется для защитной и декоративной окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям (оконные рамы, двери, ограждения из дерева и металла, кирпичные и бетонные поверхности, ДСП, ДВП). Высокая степень белизны. Образует шелковистое матовое покрытие. Легко наносится. Покрытие эмали устойчиво к изменению температуры от -50 °С до +60 °С.

ПОВЕРХНОСТИ:



заборы



оконные рамы



садовая мебель



деревянные фасады



двери

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ:



2

РАСХОД:

200-250 г/ м²

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:



кисть



валик



распылитель

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

24 часа

РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСПЫЛИТЕЛЯ:

добавить 5% уайт-спирита или сольвента

ХРАНЕНИЕ:

24 месяца

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:

белый матовый

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



матовая

ФАСОВКА, КГ:

0,9

2,2

2,7



ЭМАЛЬ С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ

Придает поверхности декоративный эффект, имитирующий удары молотком, скрывает мелкие неровности и дефекты. Применяется в качестве защитно-декоративного покрытия как для чистых, так и для ржавых или частично прокорродировавших металлических поверхностей с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины. После высыхания образует глянцевое покрытие с характерным рисунком чеканки (молотковый эффект). Устойчива к смене температур, влажности, природным факторам, предотвращает распространение коррозии.



заборы



трубы



фонари



беседки



ворота



скамейки



арки



художественная ковка

ПОВЕРХНОСТИ:

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ:



2-3

РАСХОД:

200-250 г/м² в два-три слоя

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:



кисть



валик



распылитель

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

не более 3 часов

РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСПЫЛИТЕЛЯ:

добавить 5% ксилола

ХРАНЕНИЕ:

24 месяца

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:



чёрный



коричневый



золотистый



серебристый

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



глянцевая


ФАСОВКА, КГ:

0,8

2,5



КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15

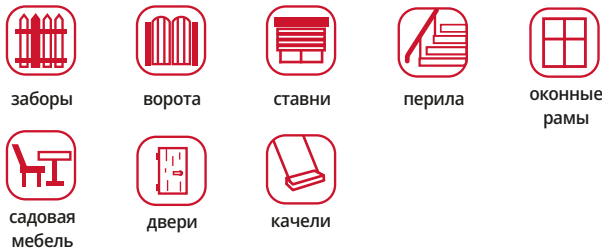

ПОВЕРХНОСТИ:

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 1-2

РАСХОД: в один слой 100-200 г/м²

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 15 часов (каждого слоя)

РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСПЫЛИТЕЛЯ: добавить 5% уайт-спирита

ХРАНЕНИЕ: 24 месяца

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: глянцевая

ФАСОВКА, КГ:



Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений (за исключением полов). Защищает поверхность от атмосферных воздействий. Экономичная (низкий расход) — до 10 м² с одной банки. Образует эластичное глянцевое покрытие.



ЭМАЛЬ НЦ-132 КП



ПОВЕРХНОСТИ:

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 1-2

РАСХОД: в один слой 100-180 г/м²

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:



ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 2 часа (каждого слоя)

РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСПЫЛИТЕЛЯ: добавить 10% растворителя марки Р-646 или Р-648

ХРАНЕНИЕ: 12 месяцев

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА: глянцевая

ФАСОВКА, КГ:



Предназначена для защиты и окраски древесных поверхностей (дерево, натуральный шпон, текстурная бумага, обои, ДВП, ДСП и т.п.) предварительно загрунтованных, зашпатлеванных или ранее окрашенных металлических и других поверхностей изделий, подвергающихся атмосферным воздействиям и эксплуатируемых внутри помещений. Образует атмосферо-, свето- и водостойкое покрытие. Легко наносится, образует гладкую ровную глянцевую поверхность. После высыхания не оказывает вредного воздействия на организм человека.



ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА ПФ-266

ПОВЕРХНОСТИ:



пол



лестницы



перила

РЕКОМЕНДУЕМОЕ
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ:



2

РАСХОД:

в один слой 150-180 г/м²

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:



кисть



валик

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

24 часа

РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
РАСПЫЛИТЕЛЯ:

добавить 5% уайт-спирита

ХРАНЕНИЕ:

24 месяца

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:

жёлто-коричневый

золотистый

золотисто-коричневый

красно-коричневый

терракотовый

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



глянцевая

ФАСОВКА, КГ:

0,9

1,9

2,7

Применяется для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов и других деревянных поверхностей внутри помещения (дерево, ДСП, ДВП и т.д.). Высокая износостойкость, защищает деревянные полы от истирания. Обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Оказывает на поверхность влагостойкий эффект. Устойчива к воздействию раст- воров бытовых моющих средств. Экономичная (низкий расход).



ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ

ПОВЕРХНОСТИ:



бетон



дерево

РЕКОМЕНДУЕМОЕ
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ:



2

РАСХОД:

в один слой 100-120 г/м²

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:



кисть



валик

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

6 часов

РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
РАСПЫЛИТЕЛЯ:

добавить 5% уайт-спирита или сольвента

ХРАНЕНИЕ:

24 месяца

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:

жёлто-коричневый

золотистый

золотисто-коричневый

красно-коричневый

серый

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



глянцевая

ФАСОВКА, КГ:

0,9


1,9

2,7

Быстросохнущая формула для окраски полов в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, а также для полов, расположенных снаружи под навесом (балконы, террасы, веранды). Эмаль для пола обеспечивает надежное и долговечное покрытие, которое защищает поверхности от механических повреждений и воздействия внешних факторов, обладает отличной адгезией, а также устойчивостью к истиранию. Образует высокопрочное покрытие, стойкое к царапинам и ударам. Устойчива к воздействию воды и бытовых моющих средств. Длительный срок службы. Высокая адгезия к дереву и бетону.



ЭМАЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ



ПОВЕРХНОСТИ:	 бетонные поверхности
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ:	 2
РАСХОД:	в один слой 100-120 г/м ²
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:	 кисть  валик
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:	8 часов (каждого слоя)
РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСПЫЛИТЕЛЯ:	добавить 5% уайт-спирита или сольвента
ХРАНЕНИЕ:	24 месяца
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:	 серый
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:	 гляцевая

ФАСОВКА, КГ:	 0,9  2,7  10  20
--------------	--

Эмаль предназначена для пок- рытия пола под навесом и внутри помещений, окрашенных и неокрашенных бетонных и деревянных полов, а также других поверхностей, эксплуатируемых в по- мещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой. Подходит для наружных и внутренних работ. При нанесении эмаль растекается по поверхности пола, выравнивая таким образом мелкие неровности бетона. Быстросохнущая формула. Образует высокопрочное, износостойкое покрытие. Устойчива к воздействию воды, смазочных масел, бытовых моющих средств.



ЭМАЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ АКРИЛОВАЯ

ПОВЕРХНОСТИ:	 бетонное основание
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ:	 2
РАСХОД:	в один слой 150-200 г/м ²
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:	 кисть  валик
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:	не более 1 часа (каждого слоя)
РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСПЫЛИТЕЛЯ:	добавить 10% ксилола
ХРАНЕНИЕ:	24 месяца
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА:	 коричневый  серый
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:	 полуматовая

ФАСОВКА, КГ:	 0,9  2,7  10  20
--------------	---

Предназначена для окрашивания бетон- ных полов и других минеральных подло- жек в атмосферных условиях и внутри помещений. Применяется для окраши- вания полов выставочных и торговых павильонов, спортивных залов, теннис- ных кортов, складских и производствен- ных помещений промышленных пред- приятий. Органоразбавляемый состав на акриловом связующем. При нанесе- нии не ощущается резкого запаха. Образует высокопрочное, износостой- кое покрытие. Устойчива к воздействию воды, смазочных масел, бытовых моющих средств.

Расцвет

ЛАКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

Придают поверхности эстетичный внешний вид, защищают от повреждений и износа, а также подчеркивают структуру и цвет материала.



Предназначен для покрытия деревянных, металлических и окрашенных различными эмалями поверхностей, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещений. Устойчив к атмосферным воздействиям. Обладает повышенной износостойкостью и водостойкостью. Экономичный (низкий расход). Обладает устойчивым блеском. Высокопрочный.

ЛАК ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



столы



стулья



шкафы



двери



полки



скамейки

ПОВЕРХНОСТИ:

РЕКОМЕНДУЕМОЕ
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ :



2

РАСХОД:

в один слой 70-75 г/м²

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:



кисть



распылитель

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

36 часов (каждого слоя)

РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
РАСПЫЛИТЕЛЯ :

добавить 10% уайт-спирита

ХРАНЕНИЕ:

24 месяца

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



глянцевый

ФАСОВКА, КГ:



0,7



1,6



ЛАК ПФ-283 ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

ПОВЕРХНОСТИ:	 столы	 стулья	 шкафы	 двери	 полки
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ:	 2				
РАСХОД:	в один слой 70-75 г/м ²				
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:	 кисть	 распылитель			
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:	36 часов (каждого слоя)				
РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСПЫЛИТЕЛЯ:	добавить 10% уайт-спирита				
ХРАНЕНИЕ:	24 месяца				
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:	 глянцевый				
ФАСОВКА. КГ:	 0,7	 1,6	 2,4		

Предназначен для покрытия по масляным и алкидным краскам, деревянным и металлическим поверхностям, эксплуатируемым внутри помещения. Обладает устойчивым блеском. Высокая адгезия к различным типам поверхностей. Высокая твёрдость покрытия. Экономичность. Образует прочную защитную пленку, стойкую к ударам и внешним воздействиям. Превосходит требования ГОСТ 5470-75.



ЛАК НЦ-218 МЕБЕЛЬНЫЙ

ПОВЕРХНОСТИ:	 столы	 стулья	 шкафы	 двери	 полки
РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ:	 2				
РАСХОД:	при нанесении в один слой 80-120 г/м ²				
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:	 кисть	 валик	 распылитель		
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:	1 час (каждого слоя)				
РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАСПЫЛИТЕЛЯ:	добавить 10% растворителя марки Р-646 или Р-648				
ХРАНЕНИЕ:	12 месяцев				
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:	 глянцевый				
ФАСОВКА, КГ:	 0,7	 1,7			


Предназначен для защиты и окраски древесных (дерево, натуральный шпон, текстурная бумага, обои, ДВП, ДСП и т.п.), предварительно загрунтованных металлических и других поверхностей, или финишной отделки мебели и ранее окрашенных поверхностей изделий, эксплуатируемых внутри помещений. Подчеркивает природную структуру дерева. Образует прочное износостойкое покрытие, устойчивое к изменению температуры от -12 °С до +60 °С. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека. Применяется с последующей полировкой покрытия или без неё.

Lined area for notes on page 25.



Lined area for notes on page 26.





www.rascvet.pro